


Filters

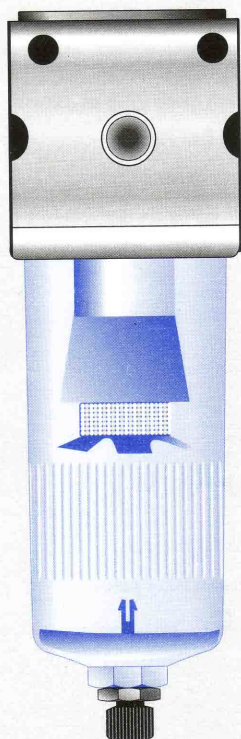

Standard filters of compact block design in two sizes with connecting threads from G1/4 to 3/4 . Facilities on both sides for flange mounting of further units. Direct mounting or bracket mounting on housing. Plastic bowls (polycarbonate) with optional metal protective casings or metal bowls with sight glass for higher pressures and temperatures.

واحد تصفیه هوا (فیلتر)

واحد تصفیه هوا در دو اندازه جمع و جور ساخته می شود با دنده ۱/۴ تا ۳/۴ و امکان نصب در دو جهت با مخزن پلاستیکی (پلی کربنات) و صافی (فیلتر) برنز ۵۰ میکرون و در صورت تقاضا صافی های دانه بندی ریزتر ۵ و ۲۵ میکرون قابل تعویض با ۵۰ میکرون می باشد. تخلیه آب از زیر مخزن پلاستیکی بصورت دستی و نیمه خودکار و خودکار (اتوماتیک) قابل تحویل می باشد.

توجه: مخزن پلاستیکی (پلی کربنات) فقط بایستی با آب شسته شود.

Technical Data

Max. operating pressure

plastic bowl 16 bar

operating temperature

plastic bowl 0 °c to + 50 °c

Effective bowl volume

25 cm³ 60 cm³

Mounting position vertical

Direction of flow arrow

Material

Seals NBR
Housing zinc alloy
Filter element sintered bronze
Plastic bowl polycarbonate

AIR FILTERS

With plastic bowl and manually-operated drain valve

CODE	رمز
60.018.004.10	G1/8 "
60.014.004.10	G1/4 "
60.038.004.10	G3/8 "
60.012.004.10	G1/2 "
60.034.004.10	G3/4 "
60.001.004.10	G1 "

مشخصات فنی

حد اکثر فشار ورودی ۱۶ بار

حداقل و حد اکثر درجه حرارت

۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد

مشخصات خروجی

۵/۴ تا ۴ بار
۸ تا ۱۰ بار

نحوه نصب

عمودی
جهت عبور هوا با ◀ مشخص شده است.

Rates of flow

مقدار عبور جریان هوا مترمکعب بر ساعت. Rates of flow in m³/h relative to normal state.

		Inlet pressure P1 [bar]							
		Size	1	2.5	4	6	10	16	25
Nominal flow Qn (Δp = 1 bar)	G 1/4" & G 3/8"	50	70	85	100	125	155	190	
	G 1/2" & G 3/4"	90	170	220	270	340	420	510	



COMPRESSED AIR
SERVICE UNITS